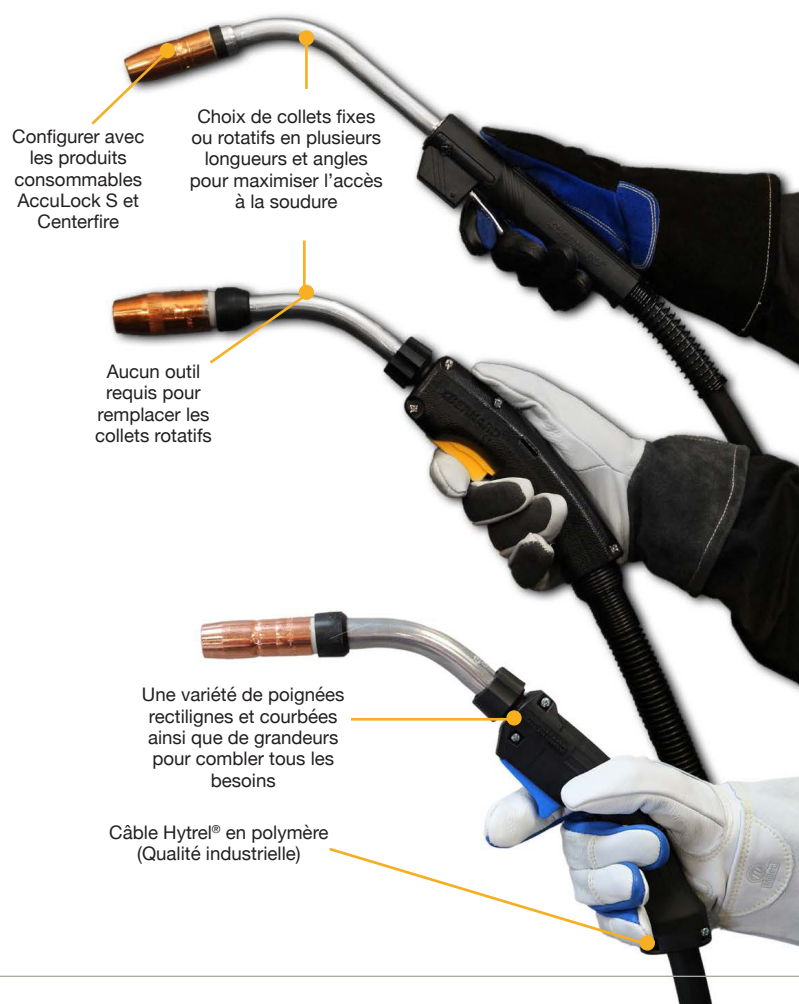


APPLICATIONS	• Camion commercial et remorque • Fabrication générale • Équipement lourd • Pipelines • Industrie ferroviaire • Industrie navale
PROCÉDÉS	• Soudage MIG (GMAW)
SORTIE NOMINALE	• 200 A • 300 A • 400 A • 500 A • 600 A
DIAMÈTRE DE FIL	• 0,030 po - 1/8 po (0,8 mm - 3,2 mm)
FACTEUR DE MARCHE	• 60 % avec mélange de gaz

CONÇU POUR LA SIMPLICITÉ. CONSTRUIT POUR LA DURABILITÉ.

Les pistolets MIG semi-automatisés BTB de qualité industrielle sont conçus selon les préférences du soudeur en matière de collet, poignée et gâchette afin d'augmenter l'accès à la soudure, le confort et la productivité. Par ailleurs, ces variantes de pistolets peuvent accommoder une gamme de produits consommables de haute performance - **y compris les produits consommables AccuLock™ S** — ce qui simplifie l'entretien régulier et les coûts d'inventaire. Cette combinaison unique de configuration de pistolet et le support simplifié procure un coût total de possession difficile à égaler.

- Les collets blindés en aluminium, disponibles en version fixe ou rotative, résistent aux mauvais traitements et offrent une dissipation thermique exceptionnelle
- Configurables avec votre choix de produits consommables AccuLock™ S ou Centerfire™ sur tout style de poignée avant
- Gains à chargement frontal, à chargement arrière et E-Z Feed™ (pour certains diamètres de fil)
- Disponibles dans les modèles 200, 300, 400, 500 et 600 A
- Choisir la longueur de câble souhaitée : 10, 15, 20 ou 25 pieds.
- Disponibles dans une plage de diamètres de fil entre 0,030 po (0,8 mm) et 1/8 po (3,2 mm)
- Réducteur de tension droit arrière avec garantie à vie maintenant standard

GARANTIE
D'UN ANCONFIGUREZ VOTRE
PISTOLET MIG EN LIGNETROUVEZ LA LISTE DES
PIÈCES DE RECHANGE

OPTIONS DE CÂBLES

[OPTION CONFIGURABLE EN LIGNE]

CÂBLE HYTREL® EN POLYMÈRE (Anciennement appelé câble de qualité industrielle)

Détails

Le câble robuste en polymère Hytrel comporte du cuivre garni de coton et des fils de gâchette durables entourant le tube interne Hytrel. Le câble en polymère Hytrel est compatible avec toutes les tensions, longueurs de câble ainsi que tous les styles et grandeurs de poignée.

REMARQUE : TOUTES LES INTENSITÉS NE SONT PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES STYLES DE POIGNÉES.

Tension


200 A
300 A
400 A
500 A
600 A

Longueurs de câble

3,05 m (10 pi)
4,57 m (15 pi)
6,10 m (20 pi)
7,62 m (25 pi)

Styles de poignées

Série B
Poignée incurvée
Petite poignée incurvée
Série O
Petite poignée incurvée
Série T
Poignée rectiligne
Petite poignée rectiligne

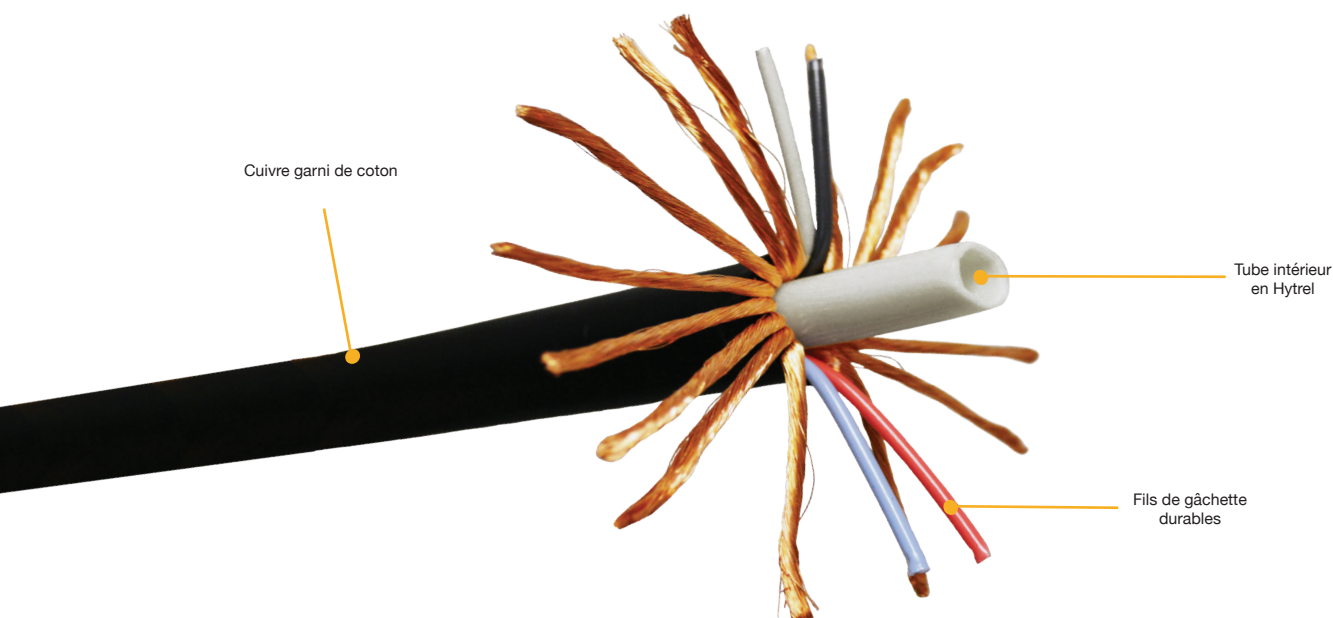

OPTIONS DE MANCHE ET GÂCHETTE

[OPTION CONFIGURABLE EN LIGNE]

Caractéristiques	Série B Petite poignée incurvée	Série B Poignée incurvée	Série O Petite poignée incurvée	Série T Petite poignée rectiligne	Série T Poignée rectiligne
					
Intensité de courant	200, 300	400	200, 300, 400	200, 300	300, 400, 500, 600
Style	Poignée incurvée	Poignée incurvée	Poignée incurvée	Poignée rectiligne	Poignée rectiligne
Collet	Fixe ou rotatif	Fixe ou rotatif	Fixe ou rotatif	Fixe	Fixe ou rotatif
Gâchette	Standard Verrouillable Double traction	Standard Verrouillable Double traction Interrupteur à réglage double	Standard Verrouillable	Standard	Standard Verrouillable Double traction Interrupteur à réglage double

OPTIONS DE COLLET

[OPTION CONFIGURABLE EN LIGNE]

COLLETS FIXES

Petites poignées rectilignes de série T

205-45	45° courtes	315-45	45° moyennes	405-45NB	45° longues
205-60	60° courtes	315-60	60° moyennes	405-60NB	60° longues

Poignées rectilignes de série T

305-45	45° courtes	405-45	45° moyennes	505-45	45° longues
305-60	60° courtes	405-60	60° moyennes	505-60	60° longues

Petites poignées incurvées de série B et de série O

QT2-45	45° courtes	QT3-45	45° moyennes	QT5-45	45° longues
QT2-60	60° courtes	QT3-60	60° moyennes	QT5-60	60° longues

COLLETS ROTATIFS

Petites poignées incurvées de série B et de série O et poignées rectilignes de série T

QT2-45	45° courtes	QT3-45	45° moyennes	QT5-45	45° longues
QT2-60	60° courtes	QT3-60	60° moyennes	QT5-60	60° longues

REMARQUE : LES PETITES POIGNÉES DE LA SÉRIE T NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LES COLLETS ROTATIFS

ISOLATEURS DE COLLET

Les utilisateurs doivent savoir que le remplacement de l'isolateur de collet pour les pistolets BTB MIG repose sur plusieurs variables, y compris :

- Intensité du pistolet
- Combinaison collet et poignée
- Série de produits consommables

Utiliser le tableau sur la droite pour sélectionner le bon remplacement d'isolateur de collet.

Collet et poignée	Produits consommables	200 A	300 A	400 A	500 A	600 A
		Numéro de pièce de l'isolateur				
Collets fixes pour poignées rectilignes de série T	Centerfire	4523R			4423R	
	AccuLock S	402-11			402-11	
Collets rotatifs pour poignées de série O, B et T	Centerfire	4523R			4423R	
	AccuLock S	4623R			4623R	
Collets fixes pour poignées de série O et B	Centerfire	4523R			4423R	
	AccuLock S	4623R			402-11	

PRODUITS CONSOMMABLES

[OPTION CONFIGURABLE EN LIGNE]

PRODUITS CONSOMMABLES ACCULOCK S

VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA FICHE DES SPÉCIFICATIONS POUR LES PRODUITS CONSOMMABLES ACCULOCK S (SP-ALS) POUR PLUS D'INFORMATIONS ET D'AUTRES OPTIONS POUVANT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



Tubes-contacts

T-A023CH	0,023 po (0,6 mm)	T-A045CH	0,045 po (1,2 mm)	T-A078CH	5/64 po (2,0 mm)
T-A030CH	0,030 po (0,8 mm)	T-A052CH	0,052 po (1,4 mm)	T-A094CH	3/32 po (2,4 mm)
T-A035CH	0,035 po (0,9 mm)	T-A062CH	1/16 po (1,6 mm)	T-A109CH	7/64 po (2,8 mm)
T-A039CH	0,039 po (1,0 mm)	T-A072CH	0,072 po (1,8 mm)	T-A125CH	1/8 po (3,2 mm)

Tubes-contacts coniques

TT-A023CH	0,023 po (0,6 mm)	TT-A039CH	0,039 po (1,0 mm)	TT-A052CH	0,052 po (1,4 mm)
TT-A030CH	0,030 po (0,8 mm)	TT-A045CH	0,045 po (1,2 mm)	TT-A062CH	1/16 po (1,6 mm)
TT-A035CH	0,035 po (0,9 mm)				

Tubes-contacts spécifiquement en aluminium

T-A035AL	0,035 po (0,9 mm)	T-A047AL	3/64 po (1,2 mm)	T-A062AL	1/16 po (1,6 mm)
-----------------	-------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

Buses - grandes

N-A3400C	Alésage 3/4 po, affleurant, cuivre	N-A3414B	Alésage 3/4 po, retrait 1/4 po, laiton	N-A5814C	Alésage 5/8 po, retrait 1/4 po, cuivre
N-A3418C	Alésage 3/4 po, retrait 1/8 po, cuivre	N-A5800C	Alésage 5/8 po, affleurant, cuivre	N-A5818B	Alésage 5/8 po, retrait 1/8 po, laiton
N-A3414C	Alésage 3/4 po, retrait 1/4 po, cuivre	N-A5818C	Alésage 5/8 po, retrait 1/8 po, cuivre	N-A5814B	Alésage 5/8 po, retrait 1/4 po, laiton
N-A3418B	Alésage 3/4 po, retrait 1/8 po, laiton				

Buses - petites

NS-A5800C	Alésage 5/8 po, affleurant, cuivre	NS-A1200B	Alésage 1/2 po, affleurant, laiton	NST-A3800B	Alésage 3/8 po, affleurant, laiton
NS-A5818C	Alésage 5/8 po, retrait 1/8 po, cuivre	NS-A1218B	Alésage 1/2 po, retrait 1/8 po, laiton	NST-A3818B	Alésage 3/8 po, retrait 1/8 po, laiton
NS-A5800B	Alésage 5/8 po, affleurant, laiton	NS-A1218C	Alésage 1/2 po, retrait 1/8 po, cuivre	NST-A38XTB	Alésage 3/8 po, extension 1/8 po, laiton
NS-A5818B	Alésage 5/8 po, retrait 1/8 po, laiton			NST-A1218B	Alésage 1/2 po, retrait 1/8 po, laiton

Diffuseurs

À UTILISER AVEC LES GAINES À CHARGEMENT AVANT

D-A1	Grand, en laiton, enfichable	DS-A1	Petit, en laiton, enfichable
D-A2	Grand, en laiton, coulissant	DS-A2	Petit, en laiton, coulissant

Diffuseurs

À UTILISER AVEC LES GAINES À CHARGEMENT ARRIÈRE BERNARD® SUR LES ENSEMBLES MILLER®

D-A1-C	Grand, en laiton, enfichable	DS-A1-C	Petit, en laiton, enfichable
D-A2-C	Grand, en laiton, coulissant	DS-A2-C	Petit, en laiton, coulissant

GAINES À CHARGEMENT AVANT

VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA FICHE DES SPÉCIFICATIONS POUR LES PRODUITS CONSOMMABLES ACCULOCK S (SP-ALS) POUR PLUS D'INFORMATIONS ET D'AUTRES OPTIONS POUVANT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT

Longueurs de pistolet 10 pi (3,05 m)

LA1A-10	pour fil de 0,023 po - 0,030 po	LAD4A-10	pour fil de 0,045 po - 1/16 po	LA7A-10	pour fil de 3/32 po
LA2A-10	pour fil de 0,030 po - 0,035 po		(Gaine E-Z Feed)	LA8A-10	pour fil de 7/64 po - 1/8 po
LAD3A-10	pour fil de 0,035 po - 0,045 po	LA6A-10	pour fil de 5/64 po		
	(Gaine E-Z Feed)				

Longueurs de pistolet de 15 pi (4,57 m)

LA1A-15	pour fil de 0,023 po - 0,030 po	LAD4A-15	pour fil de 0,045 po - 1/16 po	LA7A-15	pour fil de 3/32 po
LA2A-15	pour fil de 0,030 po - 0,035 po		(Gaine E-Z Feed)	LA8A-15	pour fil de 7/64 po - 1/8 po
LAD3A-15	pour fil de 0,035 po à 0,045 po	LA6A-15	pour fil de 5/64 po		
	(Gaine E-Z Feed)				

Longueurs de pistolet de 20 pi (6,10 m)

LA1A-20	pour fil de 0,023 po - 0,030 po	LAD4A-20	pour fil de 0,045 po - 1/16 po	LA7A-20	pour fil de 3/32 po
LA2A-20	pour fil de 0,030 po - 0,035 po		(Gaine E-Z Feed)	LA8A-20	pour fil de 7/64 po - 1/8 po
LAD3A-20	pour fil de 0,035 po à 0,045 po	LA6A-20	pour fil de 5/64 po		
	(Gaine E-Z Feed)				

Longueurs de pistolet de 25 pi (7,62 m)

LA1A-25	pour fil de 0,023 po - 0,030 po	LAD4A-25	pour fil de 0,045 po - 1/16 po	LA7A-25	pour fil de 3/32 po
LA2A-25	pour fil de 0,030 po - 0,035 po		(Gaine E-Z Feed)	LA8A-25	pour fil de 7/64 po - 1/8 po
LAD3A-25	pour fil de 0,035 po à 0,045 po	LA6A-25	pour fil de 5/64 po		
	(Gaine E-Z Feed)				

GOUPILLES D'ALIMENTATION ET CAPUCHONS DE GOUPILLES D'ALIMENTATION ACCULOCK™ S

	Goupille d'alimentation	Capuchon de goupille d'alimentation	Couleur de la rondelle de capuchon	Grosseurs de fil compatibles
Miller®	2200206	2200351	Jaune	0,023 po (0,6 mm) - 0,030 po (0,8 mm)
		2200352	Vert	0,030 po (0,8 mm) - 0,035 po (0,9 mm)
		2200353	Blanc	0,035 po (0,9 mm) - 0,45 po (1,2 mm)
		2200354	Rouge	0,045 po (1,2 mm) - 1/16 po (1,6 mm)
		2200355	Bleu	5/64 po (2,0 mm)
	2200207	2200356	Gris	3/32 po (2,4 mm)
		2200357	Noir	7/64 po (2,8 mm) - 1/8 po (3,2 mm)
Lincoln®	2200210	2200309	Jaune	0,023 po (0,6 mm) - 0,030 po (0,8 mm)
		2200310	Vert	0,030 po (0,8 mm) - 0,035 po (0,9 mm)
		2200311	Blanc	0,035 po (0,9 mm) - 0,45 po (1,2 mm)
		2200312	Rouge	0,045 po (1,2 mm) - 1/16 po (1,6 mm)
		2200313	Bleu	5/64 po (2,0 mm)
	2200211	2200314	Gris	3/32 po (2,4 mm)
		2200315	Noir	7/64 po (2,8 mm) - 1/8 po (3,2 mm)
Tweco® n° 4	2200150	2200281	Jaune	0,023 po (0,6 mm) - 0,030 po (0,8 mm)
		2200282	Vert	0,030 po (0,8 mm) - 0,035 po (0,9 mm)
		2200283	Blanc	0,035 po (0,9 mm) - 0,45 po (1,2 mm)
		2200284	Rouge	0,045 po (1,2 mm) - 1/16 po (1,6 mm)
		2200285	Bleu	5/64 po (2,0 mm)
	2200151	2200286	Gris	3/32 po (2,4 mm)
		2200287	Noir	7/64 po (2,8 mm) - 1/8 po (3,2 mm)
Tweco® n° 5	2200156	2200295	Jaune	0,023 po (0,6 mm) - 0,030 po (0,8 mm)
		2200296	Vert	0,030 po (0,8 mm) - 0,035 po (0,9 mm)
		2200297	Blanc	0,035 po (0,9 mm) - 0,45 po (1,2 mm)
		2200298	Rouge	0,045 po (1,2 mm) - 1/16 po (1,6 mm)
		2200299	Bleu	5/64 po (2,0 mm)
	2200157	2200300	Gris	3/32 po (2,4 mm)
		2200301	Noir	7/64 po (2,8 mm) - 1/8 po (3,2 mm)

REMARQUE IMPORTANTE : POUR CONVERTIR N'IMPORTE QUEL PISTOLET MIG BERNARD® BTB AVEC UNE GOUPILLE D'ALIMENTATION MILLER, LINCOLN, TWECO N° 4, TWECO N° 5 ET EURO, VEUILLEZ SUIVRE LE TABLEAU CI-DESSUS POUR IDENTIFIER LA GOUPILLE D'ALIMENTATION ET LE CAPUCHON NÉCESSAIRES POUR LE SYSTÈME DE PRODUITS CONSOMMABLES ACCULOCK S. AVEZ-VOUS BESOIN DE VIS DE RÉGLAGE SUPPLÉMENTAIRES? COMMANDEZ LE MODÈLE 2300023P POUR UN ENSEMBLE DE (10) VIS DE RÉGLAGE À POINTE CONCAVE LONGUES DE 1/4-20 X 3/16 PO.



PRODUITS CONSOMMABLES CENTERFIRE™

VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA FICHE DES SPÉCIFICATIONS POUR PRODUITS CONSOMMABLES CENTERFIRE ([SP-CFC](#)) POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ET D'AUTRES OPTIONS POUVANT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT

Tubes-contacts

T-023	0,023 po (0,6 mm)	T-045	0,045 po (1,2 mm)	T-094	3/32 po (2,4 mm)
T-030	0,030 po (0,8 mm)	T-052	0,052 po (1,4 mm)		
T-035	0,035 po (0,9 mm)	T-062	1/16 po (1,6 mm)		
T-039	0,039 po (1,0 mm)	T-078	5/64 po (2,0 mm)		

Tubes-contacts spécifiquement en aluminium

T-035AL	0,035 po (0,9 mm)	T-047AL	3/64 po (1,2 mm)	T-062AL	1/16 po (1,6 mm)
----------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Buses

NS-1218B	Alésage 1/2 po, retrait 1/8 po, laiton	N-5818C	Alésage 5/8 po, retrait 1/8 po, cuivre
NS-5818C	Alésage 5/8 po, retrait 1/8 po, cuivre	N-5814C	Alésage 5/8 po, retrait 1/4 po, cuivre
		N-3414C	Alésage 3/4 po, retrait 1/4 po, cuivre

Diffuseurs

DS-1	Petits, laiton	D-1	Grands, laiton
-------------	----------------	------------	----------------



GAINES À CHARGEMENT AVANT

Veuillez vous reporter à la page 4

GAINES À CHARGEMENT ARRIÈRE

VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA FICHE DES SPÉCIFICATIONS POUR LES GAINES À CHARGEMENT ARRIÈRE BERNARD ([SP-BER-RLI](#)) POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS



Longueurs de pistolet 10 pi (3,05 m)

LD3A-15* pour fil de 0,035 po - 0,045 po*

LD4A-15* pour fil de 0,045 po - 1/16 po**

Longueurs de pistolet de 15 pi (4,57 m)

L1A-15 pour fil de 0,023 po - 0,030 po

L2A-15 pour fil 0,030 po - 0,035 po

LD3A-15* pour fil de 0,035 po - 0,045 po*

LD4A-15* pour fil de 0,045 po - 1/16 po**

L6A-15 pour fil de 5/64 po

L7A-15 pour fil de 3/32 po

L8A-15 pour fil de 7/64 po - 1/8 po

Longueurs de pistolet de 25 pi (7,62 m)

L1A-25 pour fil de 0,023 po - 0,030 po

L2A-25 pour fil de 0,030 po - 0,035 po

LD3A-25* pour fil de 0,035 po - 0,045 po*

LD4A-25* pour fil de 0,045 po - 1/16 po**

L6A-25 pour fil de 5/64 po

L7A-25 pour fil de 3/32 po

L8A-25 pour fil de 7/64 po - 1/8 po

* TECHNOLOGIE DE GAINÉ E-Z FEED


* GAINÉ CONVENTIONNELLE POUR PISTOLETS DE 0,035 PO ET 0,045 PO

** GAINÉ CONVENTIONNELLE POUR PISTOLETS DE 1/16 PO

GAINES À CHARGEMENT ARRIÈRE E-Z FEED™

Les gaines à chargement arrière E-Z Feed présentent un profil unique et un revêtement résistant à la corrosion qui améliore le dévidage du fil à travers le pistolet MIG. La conception de cette gaine permet de protéger le fil de la teneur en eau et de l'humidité tout en renforçant la rigidité pour un meilleur soutien du fil. La technologie de gaine E-Z Feed est particulièrement efficace pour le dévidage des fils difficiles à dévider comme les fils fourrés métallique et en acier inoxydable.

GAINÉ STANDARD POUR PISTOLETS MIG BTB CONFIGURÉS AVEC GAINÉ À CHARGEMENT ARRIÈRE ET OPTIONS DE TUBE-CONTACT EN ALUMINIUM ACCULOCK S.



GAINÉ À CHARGEMENT
ARRIÈRE E-Z FEED

GAINES À CHARGEMENT ARRIÈRE POUR FIL EN ALUMINIUM

Longueurs de pistolet de 15 pi (4,57 m)

415-45-03 Gaine en polymère pour fil de 0,035 po à 3/64 po

415-35-2 Gaine en nylon garnie d'acier pour fil de 0,035 po - 0,045 po

415-116-2 Gaine en nylon garnie d'acier pour fil de 0,045 po à 1/16 po

415-116-23 Gaine en polymère pour fil de 3/64 po à 1/16 po

Longueurs de pistolet de 25 pi (7,62 m)

415-45-04 Gaine en nylon garnie d'acier pour fil de 0,035 po - 0,045 po

Gaines escamotables

415-25 Gaine escamotable en bronze pour gaine en polymère

GAINÉ STANDARD POUR PISTOLETS MIG BTB CONFIGURÉES AVEC OPTIONS DE TUBE-CONTACT CENTRAL EN ALUMINIUM.

GOUPILLES D'ALIMENTATION

[OPTION CONFIGURABLE EN LIGNE]

REPORTEZ-VOUS À LA FICHE DES SPÉCIFICATIONS POUR GOUPILLES D'ALIMENTATION BERNARD
([SP-PPK](#)) POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

MILLER®



1880259M Ensemble goupille d'alimentation
2200137 Goupille d'alimentation (inclut les joints toriques)

214-116 pour les tailles de 0,023 po à 1/16 po
214-332 pour les tailles de 5/64 po à 1/8 po
214-9 pour l'aluminium

Goupilles et capuchons Acculock S

VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA PAGE 5

LINCOLN®



1880259L Ensemble goupille d'alimentation
GLM1 Conduite de gaz externe
214-2-1 Goupille d'alimentation

Goupilles et capuchons Acculock S

VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA PAGE 5

EURO

1880259E Ensemble goupille d'alimentation
5060T Ensemble bloc Euro
4816 Écrou d'adaptateur

TWECO® N° 4



1880259T4 Ensemble goupille d'alimentation
214 Goupille d'alimentation (inclut les joints toriques)

Goupilles et capuchons Acculock S

VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA PAGE 5

TWECO® N° 5

1880259T5 Ensemble goupilles d'alimentation
214-12 Goupille d'alimentation (inclut les joints toriques)

AccuLock

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

[NON CONFIGURABLES, VEUILLEZ COMMANDER SÉPARÉMENT]



GAINES ESCAMOTABLES BERNARD®

Les gaines escamotables Bernard se raccordent aux gaines à chargement arrière à la base du collet et passent dans la zone la plus usée jusqu'au tube-contact.

À utiliser avec des pistolets à collet rotatif en option.

QJL-3545	0,035 po - 0.045 po (0,9 mm - 1,2 mm)	14 po
QJL-116	1/16 po (1,6 mm)	14 po

REMARQUE : NON COMPATIBLE AVEC LES GAINES À CHARGEMENT AVANT DOUBLEMENT VERROUILLÉES
REPORTEZ-VOUS À LA FICHE DES SPÉCIFICATIONS POUR LES GAINES ESCAMOTABLES BERNARD (SP- JL) POUR
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS



COLLETS FLEXIBLES

POUR LES PETITES POIGNÉES DES SÉRIES B ET O CONFIGURÉES AVEC DES COLLETS ROTATIFS

Économise le temps de travail – Changez, tournez ou pliez le collet flexible à l'angle voulu sans outils. La connexion améliore la conductivité pour une meilleure qualité de soudage et réduit la chaleur pour augmenter le confort de l'opérateur. Offertes en longueurs de 6 po et 8 po et s'enlèvent facilement pour le changement de gaines escamotables. Compatible avec les produits consommables Bernard AccuLock S et Centerfire.

QT-F-6	6 po de longueur
QT-F-8	8 po de longueur
1680085	Adaptateur rotatif (nécessitant l'utilisation de poignées de série T seulement)

ACCESSOIRES

[NON CONFIGURABLES, VEUILLEZ COMMANDER SÉPARÉMENT]

PRISES POUR COLLET



POUR PISTOLETS MIG À POIGNÉE INCURVÉE

Cette gaine en caoutchouc haute température pour pistolets MIG à poignée incurvée procure une précision améliorée et réduit l'exposition thermique pour l'opérateur. La prise Q-Neck (Coupleur de collets) est conçue pour aider les utilisateurs à tenir fermement le collet en position, améliorer la qualité de la soudure générale et réduire la fatigue de l'opérateur.

1840067



POUR POIGNÉES DE SÉRIE T

Cette prise de collet comporte un ressort métallique de gros calibre pour les pistolets MIG à poignée rectiligne configurée pour collets fixes. Conçue pour réduire l'exposition thermique et aider les utilisateurs à tenir fermement le collet en position afin d'améliorer la qualité de la soudure et de réduire la fatigue de l'opérateur.

406-1	60°
406-2	45°

ACCESSOIRES

[NON CONFIGURABLES, VEUILLEZ COMMANDER SÉPARÉMENT]

COUPLEUR DE COLLETS Q-NECK



Le coupleur de collets Q-Neck est conçu pour raccorder deux coupleur Q-Neck pour apporter un maximum de flexibilité et pour réduire le besoin de commander des collets spéciaux. Compatible avec tous les collets rotatifs.

QT-CPL

AUTRES ACCESSOIRES

Support à pistolets

Rangez proprement et efficacement votre pistolet MIG Bernard entre les tâches de soudure sur un support à pistolets.

422H Compatible avec les collets fixes ou rotatifs
1790002 Compatible avec toutes les poignées de série B



Écran thermique

Notre protection thermique durable réduit l'exposition à la chaleur de la soudure, protégeant la main de l'utilisateur et améliorant le confort de l'opérateur ainsi que la qualité de la soudure.

421 Compatible avec les collets fixes ou rotatifs

ENSEMBLES DE POIGNÉES DE REMPLACEMENT

Petite poignée de série B

1880155 200, 300 A (standard, verrouillable, double traction)
1880198 400 A (standard, verrouillable, double traction)
DSA-1 400 A, programme double (standard, verrouillable)

Petite poignée de série O

1880219 200, 300, 400 A (standard, verrouillable)
177370 200, 300, 400 (standard avec extension)

Petite poignée de série T

320 300 A (standard)

TROUSSES DE RÉPARATION DE CÂBLES

313-8 Trousse de réparation de câbles, 300 A
413-7 Trousse de réparation de câbles, 400 A
513-7 Trousse de réparation de câbles, 500 A
613-7 Trousse de réparation de câbles, 600 A

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Intensité de courant	Longueur	Option de poignée et gâchette	Option de collet	Produits consommables	Diamètre du fil	Goupille d'alimentation	Type de conduit
Q40	15	A	E	4	D	M	A
HYTREL CÂBLE EN POLYMÈRE Q20 200 A Diamètre du fil max. 1/16 po Q30 300 A Diamètre du fil max. 5/64 po Q40 400 A Diamètre du fil max. 5/64 po Q50 500 A Diamètre du fil max. 3/32 po Q60 600 A Diamètre du fil max. 1/8 po	10 pi (3,05 m) 15 pi (4,57 m) 20 pi (6,16 m) 25 pi (7,63 m)	PETITE POIGNÉE INCURVÉE DE SÉRIE B Q20, Q30 A Gâchette standard B Gâchette verrouillable C Gâchette double traction (à deux positions) POIGNÉE INCURVÉE DE SÉRIE B Q40 A Gâchette standard B Gâchette verrouillable C Gâchette double traction (à deux positions) D Commutateur double programme (à réglage double) POIGNÉE RECTILIGNE DE SÉRIE T Q30, Q40, Q50, Q60 M Gâchette standard N Gâchette verrouillable P Gâchette double traction (à deux positions) Q Commutateur double programme (à réglage double) PETITE POIGNÉE RECTILIGNE DE SÉRIE T Q20, Q30 S Gâchette standard PETITE POIGNÉE INCURVÉE DE SÉRIE O Q20, Q30, Q40 T Gâchette standard	DE TYPE ROTATIF† B Courte de 45° C Courte de 60° E Moyenne de 45° F Moyenne de 60° H Longue de 45° I Longue de 60° FIXE O Courte de 45° P Courte de 60° R Moyenne de 45° S Moyenne de 60° U Longue de 45° V Longue de 60°	4 AccuLock S††† 8 Centerfire^ 9 AccuLock S††††	B 0,030 po (0,8 mm) C 0,035 po (0,9 mm) D 0,039 po (1,0 mm) E 0,045 po (1,2 mm) H 0,052 po (1,4 mm) I 1/16 po (1,6 mm) K 5/64 po (2,0 mm) L 3/32 po (2,4 mm) M 7/64 po (2,8 mm) N 1/8 po (3,2 mm) ALUMINIUM Q 0,035 po (9 mm) R 3/64 po (1,19 mm) S 1/16 po (16 mm)*	E Euro†† L Lincoln M Miller R Tweco n°4 (fil Miller) S Tweco n°4 (fil Lincoln) T Tweco n° 4 (fil standard) U Tweco n°4 (Fiche NAS)	A Gaine à chargement avant C Gaine à chargement arrière

†NON COMPATIBLE AVEC LES STYLES DE PETITES POIGNÉES RECTILIGNES DE SÉRIE T.

††NON COMPATIBLE AVEC LES GAINES À CHARGEMENT AVANT DE TYPE « A »

†††COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC L'OPTION DE GAINES À CHARGEMENT AVANT.

††††COMPATIBLE AVEC LES GAINES À CHARGEMENT ARRIÈRE BERNARD SUR LES ENSEMBLES MILLER.

^DISPONIBLE POUR LES GROSSEURS DE FIL JUSQU'À 1/16 PO POUR LES PISTOLETS DE 200 A; DISPONIBLE POUR LES GROSSEURS DE FIL JUSQU'À 5/64 PO POUR LES PISTOLETS DE 300 A À 400 A; DISPONIBLE POUR LES GROSSEURS DE FIL JUSQU'À 7/64 PO POUR LES PISTOLETS DE 500 A ET POUR LES GROSSEURS DE FIL JUSQU'À 1/8 PO POUR LES PISTOLETS DE 600 A.

*DISPONIBLE POUR LES GROSSEURS DE FIL ENTRE 0,023 PO ET 3/32 PO ET LES LONGUEURS DE CÂBLE ALLANT JUSQU'À 15 PI (4,57 M); NON COMPATIBLE AVEC LES FILS EN ALUMINIUM.

CONFIGUREZ VOTRE PISTOLET MIG OU RECHERCHEZ LA RÉFÉRENCE DE VOTRE PISTOLET EXISTANT POUR TROUVER VOTRE LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE!



LES NOMS DE MARQUES ET DE PRODUITS INDICUÉS CI-DESSUS SONT DES MARQUES DE COMMERCE DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS.

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS – LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT EXACTES AU MIEUX DE NOS CONNAISSANCES AU MOMENT DE L'IMPRESSION.

VEUILLEZ CONSULTER LE SITE BERNARDTREGASKISS.COM POUR OBTENIR DES INFORMATIONS RÉCENTES.

DISTRIBUÉ PAR :

© 2025 Bernard®

