

APLICACIONES	• Camiones y remolques comerciales • Manufactura y fabricación en general • Equipos pesados • Oleoducto • Ferrocarril • Barco
PROCESOS	• Soldadura MIG (GMAW)
SALIDA NOMINAL	• 200 A • 300 A • 400 A • 500 A • 600 A
TAMAÑO DEL ALAMBRE	• 0.030" - 1/8" (0.8 mm-3.2 mm)
CICLO DE TRABAJO	• 60 % con gases combinados

DISEÑADAS PARA LA SIMPLICIDAD. CONSTRUIDAS PARA LA DURABILIDAD.

Las pistolas MIG semiautomáticas BTB de grado industrial, refrigeradas por aire, están diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada soldador en cuanto al cuello, la empuñadura y el gatillo, con el fin de mejorar el acceso a la zona de soldadura, la comodidad y la productividad. Además, todas estas variantes de pistolas son compatibles con una línea común de consumibles de alto rendimiento —**que incluye los consumibles AccuLock™ S**—, lo que simplifica el mantenimiento continuo y reduce los costos de inventario. Esta única combinación de capacidad de configuración de las pistolas y respaldo simplificado ofrece un costo total de propiedad difícil de igualar.

- Los cuellos blindados de aluminio disponibles en estilo fijo o giratorio son resistentes a las situaciones extremas y ofrecen una excelente disipación de calor
- Se puede configurar con los consumibles AccuLock™ S o Centerfire™ de su elección en cualquier modelo de empuñadura frontal
- Carga frontal, carga trasera y revestimientos E-Z Feed™ (para seleccionar tamaños de alambre)
- Disponibles en modelos de 200 A, 300 A, 400 A, 500 A y 600 A
- Seleccione el largo de cable deseado: 10 ft, 15 ft, 20 ft o 25 ft.
- Los tamaños de alambre disponibles varían entre 0.030" (0.8 mm) a 1/8" (3.2 mm)
- Muelle de protección trasero recto con garantía de por vida, ahora de manera estándar



UN AÑO DE
GARANTÍA



CONFIGURE SU PISTOLA
MIG EN LÍNEA



BUSCAR LISTA DE
PIEZAS DE REPUESTO




OPCIONES DE CABLE

[OPCIÓN CONFIGURABLE EN LÍNEA]

CABLE DE POLÍMERO HYTREL® (denominado formalmente cable de calidad industrial)

Detalles	Amperajes	Longitudes de cable	Estilo de empuñadura
El cable de polímero Hytrel para servicio pesado viene con núcleo de cobre envuelto en algodón y electrodos de gatillo durables localizados alrededor de un tubo interno de Hytrel. El cable de polímero Hytrel es compatible con todos los amperajes, todas longitudes de cable y todos los estilos y tamaños de empuñadura. NOTA: NO TODOS LOS AMPERAJES ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS ESTILOS DE EMPUÑADURA.	200 A 300 A 400 A 500 A 600 A	10 ft (3.05 m) 15 ft (4.57 m) 20 ft (6.10 m) 25 ft (7.62 m)	Serie B Empuñadura curva Empuñadura curva pequeña Serie O Empuñadura curva pequeña Serie T Empuñadura recta Empuñadura recta pequeña

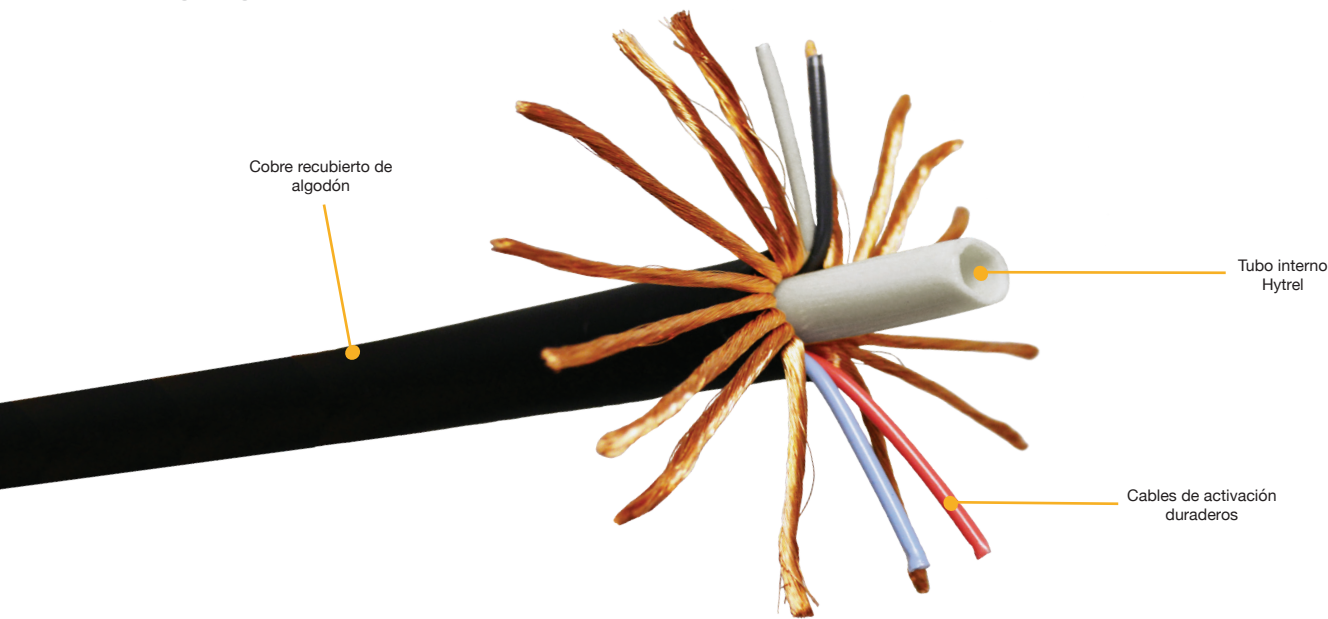

OPCIÓN DE EMPUÑADURA Y GATILLO

[OPCIÓN CONFIGURABLE EN LÍNEA]

Incluye	Serie B Pequeña curva	Serie B Curva	Serie O Pequeña curva	Serie T Pequeña recta	Serie T Recta
Amperaje	200, 300	400	200, 300, 400	200, 300	300, 400, 500, 600
Estilo	Curvo	Curvo	Curvo	Recto	Recto
Cuello	Fijo o giratorio	Fijo o giratorio	Fijo o giratorio	Fijo	Fijo o giratorio
Gatillo	Estándar Con bloqueo Gatillo doble	Estándar Con bloqueo Gatillo doble Interruptor de accionamiento doble	Estándar Con bloqueo	Estándar	Estándar Con bloqueo Gatillo doble Interruptor de accionamiento doble

OPCIONES DE CUELLO

[OPCIÓN CONFIGURABLE EN LÍNEA]

CUELLOS FIJOS

Empuñadura recta pequeña Serie T

205-45	Corta de 45°	315-45	Mediana de 45°	405-45NB	Larga de 45°
205-60	Corta de 60°	315-60	Mediana de 60°	405-60NB	Larga de 60°

Empuñaduras rectas serie T

305-45	Corta de 45°	405-45	Mediana de 45°	505-45	Larga de 45°
305-60	Corta de 60°	405-60	Mediana de 60°	505-60	Larga de 60°

Empuñadura curva pequeña Serie B y Serie O

QT2-45	Corta de 45°	QT3-45	Mediana de 45°	QT5-45	Larga de 45°
QT2-60	Corta de 60°	QT3-60	Mediana de 60°	QT5-60	Larga de 60°

CUELLOS GIRATORIOS

Empuñaduras curvas serie B y O y empuñaduras rectas serie T

QT2-45	Corta de 45°	QT3-45	Mediana de 45°	QT5-45	Larga de 45°
QT2-60	Corta de 60°	QT3-60	Mediana de 60°	QT5-60	Larga de 60°

NOTA: LAS EMPUÑADURAS PEQUEÑAS SERIE T NO SON COMPATIBLES CON LOS CUELLOS GIRATORIOS

AISLADORES DE CUELLO

Los usuarios deben tener en cuenta que el reemplazo del aislante de cuello en las pistolas BTB MIG Bernard se basa en un número de variables, entre las que se incluyen las siguientes:

- Amperaje de la pistola
- Combinación de cuello y empuñadura
- Serie de consumibles

Utilice el cuadro de la derecha para seleccionar el aislador de cuello de reemplazo apropiado.

Cuello y empuñadura	duraderos	200A	300A	400A	500A	600A
		Número de pieza del aislador				
Cuellos fijos para las empuñaduras rectas Serie T	Centerfire	4523R		4423R		
	AccuLock S	402-11		402-11		
Cuellos giratorios para empuñaduras Serie O, B y T	Centerfire	4523R		4423R		
	AccuLock S	4623R		4623R		
Cuellos fijos para empuñaduras Serie O y B	Centerfire	4523R		4423R		
	AccuLock S	4623R		402-11		

CONSUMIBLES

[OPCIÓN CONFIGURABLE EN LÍNEA]

CONSUMIBLES ACCULOCK™ S

CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CONSUMIBLES ACCULOCK S (SP-ALS) PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y OPCIONES ADICIONALES QUE SE PUEDEN PEDIR POR SEPARADO



Puntas de contacto

T-A023CH	0.023" (0.6 mm)	T-A045CH	0.045" (1.2 mm)	T-A078CH	5/64 (2.0 mm)
T-A030CH	0.030" (0.8 mm)	T-A052CH	0.052" (1.4 mm)	T-A094CH	3/32" (2.4 mm)
T-A035CH	0.035" (0.9 mm)	T-A062CH	1/16" (1.6 mm)	T-A109CH	7/64 (2.8 mm)
T-A039CH	0.039" (1.0 mm)	T-A072CH	0.072" (1.8 mm)	T-A125CH	1/8 (3.2 mm)

Puntas de contacto cónicas

TT-A023CH	0.023" (0.6 mm)	TT-A039CH	0.039" (1.0 mm)	TT-A052CH	0.052" (1.4 mm)
TT-A030CH	0.030" (0.8 mm)	TT-A045CH	0.045" (1.2 mm)	TT-A062CH	1/16" (1.6 mm)
TT-A035CH	0.035" (0.9 mm)				

Puntas de contacto específicas de aluminio

T-A035AL	0.035" (0.9 mm)	T-A047AL	3/64" (1.2 mm)	T-A062AL	1/16" (1.6 mm)
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

Toberas, grandes

N-A3400C	3/4" de diámetro, rasante, cobre	N-A3414B	3/4" de diámetro, rebaje de 1/4", latón	N-A5814C	5/8" de diámetro, rebaje de 1/4", cobre
N-A3418C	3/4" de diámetro, rebaje de 1/8", cobre	N-A5800C	5/8" de diámetro, rasante, cobre	N-A5818B	5/8" de diámetro, rebaje de 1/8", latón
N-A3414C	3/4" de diámetro, rebaje de 1/4", cobre	N-A5818C	5/8" de diámetro, rebaje de 1/8", cobre	N-A5814B	5/8" de diámetro, rebaje de 1/4", latón
N-A3418B	3/4" de diámetro, rebaje de 1/8", latón				

Toberas, pequeñas

NS-A5800C	5/8" de diámetro, rasante, cobre	NS-A1200B	1/2" de diámetro, rasante, latón	NST-A3800B	3/8" de diámetro, rasante, latón
NS-A5818C	5/8" de diámetro, rebaje de 1/8", cobre	NS-A1218B	1/2" de diámetro, rebaje de 1/8", latón	NST-A3818B	3/8" de diámetro, rebaje de 1/8", latón
NS-A5800B	5/8" de diámetro, rasante, latón	NS-A1218C	1/2" de diámetro, rebaje de 1/8", cobre	NST-A38XTB3	3/8" de diámetro, 1/8" ext., latón
NS-A5818B	5/8" de diámetro, rebaje de 1/8", latón			NS-A1218B	1/2" de diámetro, rebaje de 1/8", latón

Difusores

PARA SU USO CON CAMISAS DE CARGA DELANTERA

D-A1	Grande, latón, roscado	DS-A1	Pequeño, latón, roscado
D-A2	Grande, latón, deslizante	DS-A2	Pequeño, latón, deslizante

Difusores

PARA USO CON CAMISAS DE CARGA TRASERA BERNARD® EN PAQUETES MILLER®

D-A1-C	Grande, latón, roscado	DS-A1-C	Pequeño, latón, roscado
D-A2-C	Grande, latón, deslizante	DS-A2-C	Pequeño, latón, deslizante

CAMISAS DE CARGA DELANTERA

VER LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CONSUMIBLES ACCULOCK S (SP-ALS) PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y OPCIONES ADICIONALES QUE SE PUEDEN PEDIR POR SEPARADO

Longitud de pistola de 10' (3.05 m)

LA1A-10	para alambre de 0.023-0.030"	LAD4A-10	para alambre de 0.045" - 1/16"	LA7A-10	para alambre de 3/32"
LA2A-10	para alambre de 0.030" a 0.035"		(E-Z Feed Liner)	LA8A-10	para alambre de 7/64" - 1/8"
LAD3A-10	para alambre de 0.035" - 0.045"	LA6A-10	para alambre de 5/64"		
	(E-Z Feed Liner)				

Longitud de pistola de 15' (4.57 m)

LA1A-15	para alambre de 0.023-0.030"	LAD4A-15	para alambre de 0.045" - 1/16"	LA7A-15	para alambre de 3/32"
LA2A-15	para alambre de 0.030" a 0.035"		(E-Z Feed Liner)	LA8A-15	para alambre de 7/64" - 1/8"
LAD3A-15	para alambre de 0.035" - 0.045"	LA6A-15	para alambre de 5/64"		
	(E-Z Feed Liner)				

Longitud de pistola de 20' (6.10 m)

LA1A-20	para alambre de 0.023-0.030"	LAD4A-20	para alambre de 0.045" - 1/16"	LA7A-20	para alambre de 3/32"
LA2A-20	para alambre de 0.030" a 0.035"		(E-Z Feed Liner)	LA8A-20	para alambre de 7/64" - 1/8"
LAD3A-20	para alambre de 0.035" - 0.045"	LA6A-20	para alambre de 5/64"		
	(E-Z Feed Liner)				

Longitud de pistola de 25' (7.62 m)

LA1A-25	para alambre de 0.023-0.030"	LAD4A-25	para alambre de 0.045" - 1/16"	LA7A-25	para alambre de 3/32"
LA2A-25	para alambre de 0.030" - 0.035"		(E-Z Feed Liner)	LA8A-25	para alambre de 7/64" - 1/8"
LAD3A-25	para alambre de 0.035" - 0.045"	LA6A-25	para alambre de 5/64"		
	(E-Z Feed Liner)				

CONECTORES DE ENERGÍA ACCULOCK™ S Y TAPAS PARA CONECTORES DE ENERGÍA

	Conector de alimentación	Tapa del conector de alimentación	Color de la arandela de la tapa	Tamaño de alambre compatible
Miller®	2200206	2200351	Amarillo	0.023" (0.6 mm) - 0.030" (0.8 mm)
		2200352	Verde	0.030" (0.8 mm) - 0.035" (0.9 mm)
		2200353	Blanco	0.035" (0.9 mm) - 0.45" (1.2 mm)
		2200354	Rojo	0.045" (1.2 mm) - 1/16" (1.6 mm)
		2200355	Azul	5/64" (2.0 mm)
	2200207	2200356	Gris	3/32" (2.4 mm)
		2200357	Negro	7/64" (2.8 mm) - 1/8" (3.2 mm)
Lincoln®	2200210	2200309	Amarillo	0.023" (0.6 mm) - 0.030" (0.8 mm)
		2200310	Verde	0.030" (0.8 mm) - 0.035" (0.9 mm)
		2200311	Blanco	0.035" (0.9 mm) - 0.45" (1.2 mm)
		2200312	Rojo	0.045" (1.2 mm) - 1/16" (1.6 mm)
		2200313	Azul	5/64" (2.0 mm)
	2200211	2200314	Gris	3/32" (2.4 mm)
		2200315	Negro	7/64" (2.8 mm) - 1/8" (3.2 mm)
Tweco® n.º 4	2200150	2200281	Amarillo	0.023" (0.6 mm) - 0.030" (0.8 mm)
		2200282	Verde	0.030" (0.8 mm) - 0.035" (0.9 mm)
		2200283	Blanco	0.035" (0.9 mm) - 0.45" (1.2 mm)
		2200284	Rojo	0.045" (1.2 mm) - 1/16" (1.6 mm)
		2200285	Azul	5/64" (2.0 mm)
	2200151	2200286	Gris	3/32" (2.4 mm)
		2200287	Negro	7/64" (2.8 mm) - 1/8" (3.2 mm)
Tweco® n.º 5	2200156	2200295	Amarillo	0.023" (0.6 mm) - 0.030" (0.8 mm)
		2200296	Verde	0.030" (0.8 mm) - 0.035" (0.9 mm)
		2200297	Blanco	0.035" (0.9 mm) - 0.45" (1.2 mm)
		2200298	Rojo	0.045" (1.2 mm) - 1/16" (1.6 mm)
		2200299	Azul	5/64" (2.0 mm)
	2200157	2200300	Gris	3/32" (2.4 mm)
		2200301	Negro	7/64" (2.8 mm) - 1/8" (3.2 mm)

NOTA IMPORTANTE: PARA CONVERTIR CUALQUIER PISTOLA MIG BERNARD® BTB CON UN CONECTOR DE ALIMENTACIÓN MILLER, LINCOLN, TWECO N.º 4, TWECO N.º 5 O EURO, SIGA LA TABLA ANTERIOR PARA IDENTIFICAR EL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN Y LA TAPA NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE CONSUMIBLES ACCULOCK S. ¿NECESITA TORNILLOS DE FIJACIÓN ADICIONALES? PIDA 2300023P PARA OBTENER UN PAQUETE DE (10) TORNILLOS DE FIJACIÓN DE PUNTO CON COPA LARGA DE 1/4-20 X 3/16".



CONSUMIBLES CENTERFIRE™

VER LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CONSUMIBLES CENTERFIRE ([SP-CFC](#)) PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y OPCIONES ADICIONALES QUE SE PUEDEN PEDIR POR SEPARADO

Puntas de contacto

T-023	0.023" (0.6 mm)	T-045	0.045" (1.2 mm)	T-094	3/32" (2.4 mm)
T-030	0.030" (0.8 mm)	T-052	0.052" (1.4 mm)		
T-035	0.035" (0.9 mm)	T-062	1/16" (1.6 mm)		
T-039	0.039" (1.0 mm)	T-078	5/64" (2.0 mm)		

Puntas de contacto específicas de aluminio

T-035AL	0.035" (0.9 mm)	T-047AL	3/64" (1.2 mm)	T-062AL	1/16" (1.6 mm)
----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Toberas

NS-1218B	1/2" de diámetro, rebaje de 1/8", latón	N-5818C	5/8" de diámetro, rebaje de 1/8", cobre
NS-5818C	5/8" de diámetro, rebaje de 1/8 in, cobre	N-5814C	5/8" de diámetro, rebaje de 1/4", cobre
		N-3414C	3/4" de diámetro, rebaje de 1/4", cobre

Difusores

DS-1	Pequeño, latón	D-1	Grande, latón
-------------	----------------	------------	---------------



CAMISAS DE CARGA DELANTERA

Consulte la página 4

CAMISAS DE CARGA TRASERA

VEA LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CAMISAS DE CARGA TRASERA BERNARD ([SP-BER-RLL](#)) PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN



Longitud de pistola de 10' (3.05 m)

LD3A-15* para alambre de 0.035" - 0.045"

LD4A-15* para alambre de 0.045" - 1/16"

Longitud de pistola de 15' (4.57 m)

L1A-15 para alambre de 0.023-0.030"

L2A-15 para alambre de 0.030" a 0.035"

LD3A-15* para alambre de 0.035-0.045"

LD4A-15* para alambre de 0.045" - 1/16"

L6A-15 para alambre de 5/64"

L7A-15 para alambre de 3/32"

L8A-15 para alambre de 7/64" - 1/8"

Longitud de pistola de 25' (7.62 m)

L1A-25 para alambre de 0.023" - 0.030"

L2A-25 para alambre de 0.030" - 0.035"

LD3A-25* para alambre de 0.035-0.045"

LD4A-25* para alambre de 0.045" - 1/16"

L6A-25 para alambre de 5/64"


L7A-25 para alambre de 3/32"

L8A-25 para alambre de 7/64" - 1/8"

* TECNOLOGÍA E-Z FEED LINER

*CAMISA ESTÁNDAR PARA PISTOLAS DE 0.035" Y 0.045"

**CAMISA ESTÁNDAR PARA PISTOLAS DE 1/16"



CAMISA DE CARGA TRASERA E-Z FEED

CAMISAS DE CARGA TRASERA E-Z FEED™

Las camisas E-Z Feed de carga trasera cuentan con un perfil exclusivo y un recubrimiento resistente a la corrosión que mejora la alimentación del alambre a través de la pistola MIG. Su diseño protege el cable de la humedad y la humedad ambiental, y al mismo tiempo refuerza su rigidez para brindar un mejor soporte al cable. La tecnología E-Z Feed liner es especialmente efectiva para alimentar alambres difíciles de alimentar, como los de núcleo metálico y los de acero inoxidable.

CAMISA ESTÁNDAR PARA PISTOLAS MIG DE BTB, CONFIGURADA CON LAS OPCIONES DE CAMISA DE CARGA TRASERA Y PUNTA DE CONTACTO DE ALUMINIO ACCULOCK S.

CAMISAS DE CARGA TRASERA PARA ALAMBRE DE ALUMINIO

Longitud de pistola de 15' (4.57 m)

415-45-03 Camisa de polímero para alambre de 0.035" - 3/64"

415-35-2 Camisa de nylon envuelta en acero para alambre de 0.035" - 0.045"

415-116-2 Camisa de nylon envuelta en acero para alambre de 0.045" - 1/16"

415-116-23 Camisa de polímero para alambre 3/64" - 1/16"

Longitud de pistola de 25' (7.62 m)

415-45-04 Camisa de nylon envuelta en acero para alambre de 0.035" - 0.045"

Camisas intermedias

415-25 Camisa intermedia de bronce para camisa de polímero

CAMISA ESTÁNDAR PARA PISTOLAS BTB MIG CONFIGURADA CON OPCIONES DE PUNTA DE CONTACTO DE ALUMINIO CENTRAL.

CONECTORES

[OPCIÓN CONFIGURABLE EN LÍNEA]

VER LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CONECTORES DE ENERGÍA (SP-PPK) PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

MILLER®



1880259M Juego de conectores de alimentación
2200137 Conector de alimentación (incluye juntas tóricas)

214-116 para alambre de 0.023" - 1/16"
214-332 para alambre de 5/64" - 1/8"
214-9 para aluminio

Tapas y conectores AccuLock S

CONSULTE LA PÁGINA 5

LINCOLN®



1880259L Juego de conectores de alimentación
GLM1 (tubería de gas externa)
214-2-1 Conector de alimentación

Tapas y conectores AccuLock S

CONSULTE LA PÁGINA 5

EURO

1880259E Juego de conectores de alimentación
5060T Montaje de bloque Euro
4816 Tuerca adaptadora

TWECO® N.º4



1880259T4 Juego de conectores de alimentación
214 Conector de alimentación (incluye juntas tóricas)

Tapas y conectores AccuLock S

CONSULTE LA PÁGINA 5

TWECO® N.º5

1880259T5 Kit de conectores de alimentación
214-12 Conector de alimentación (incluye juntas tóricas)

AccuLock

OPCIONES ADICIONALES

[NO CONFIGURABLE, PEDIR POR SEPARADO]



CAMISAS INTERMEDIAS BERNARD®

Las camisas intermedias Bernard se conectan con las camisas de carga trasera en la base del cuello y se extienden a lo largo de la zona que más se desgasta hasta la punta de contacto.

Para usar con pistolas con opción de cuello giratorio.

QJL-3545	0.035" - 0.045" (0.9 mm - 1.2 mm)	14"
QJL-116	1/16" (1.6 mm)	14"

NOTA: NO COMPATIBLE CON CAMISAS DE DOBLE BLOQUEO DE CARGA FRONTAL VER LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CAMISAS INTERMEDIAS BERNARD (SP-JL) PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN



CUELLOS FLEXIBLES

PARA LAS SERIES B Y O CON EMPUÑADURAS PEQUEÑAS Y CUELLOS GIRATORIOS

Ahorre en mano de obra y tiempo — cambie, gire o doble el cuello flexible al ángulo deseado sin necesidad de usar herramientas. La conexión mejora la conductividad para una mejor calidad de la soldadura y reduce el calor para aumentar el confort del operador. Disponible en largos de 6" y 8", de remoción fácil para el cambio de la camisa intermedio Compatible con consumibles Bernard AccuLock S y Centerfire.

QT-F-6	6" de longitud
QT-F-8	8" de longitud
1680085	Adaptador giratorio (requerido para usarse solo con las empuñaduras serie T)

ACCESORIOS

[NO CONFIGURABLE, PEDIR POR SEPARADO]

EMPUÑADURA DEL CUELLO



POR PISTOLAS MIG DE EMPUÑADURA CURVA

Este manguito de caucho resistente a alta temperatura para pistolas MIG de empuñadura curva proporciona al operador una mayor precisión y reduce la exposición al calor. La empuñadura Q-Neck está diseñada para ayudar a los usuarios a mantener el cuello en posición estable, mejorar la calidad general de la soldadura y reducir la fatiga del operador.

1840067



PARA EMPUÑADURA SERIE T

Esta empuñadura del cuello cuenta con un resorte de metal resistente para pistolas MIG de empuñadura recta configuradas con cuellos fijos. Está diseñada para ayudar a reducir la exposición al calor y ayudar a los usuarios a mantener el cuello en posición estable a fin de mejorar la calidad general de la soldadura y reducir la fatiga del operador.

406-1	60°
406-2	45°

ACOPLADOR Q-NECK



El acoplador Q-Neck está diseñado para conectar cualesquiera dos cuellos Q-Neck a fin de ofrecer flexibilidad y reducir al mínimo la necesidad de tener que usar cuellos que requieran pedidos especiales. Compatible con todo tipo de cuello giratorio.

QT-CPL

ACCESORIOS ADICIONALES

Colgador para pistola

Almacene la pistola MIG Bernard de manera prolija y eficiente entre soldaduras utilizando este colgador para pistola.

- 422H** Compatible con cuello fijo o giratorio
- 1790002** Compatible con todos las empuñaduras Serie B



Escudo térmico

Nuestro resistente escudo térmico reduce la exposición al calor de la soldadura, protege la mano del usuario y mejora la comodidad del operador y la calidad de la soldadura.

- 421** Compatible con cuello fijo o giratorio

JUEGOS DE REPUESTO DE MANGO

Serie B y Serie B pequeño

- 1880155** 200, 300 amp (estándar, bloqueo, acción doble)
- 1880198** 400 amp (estándar, bloqueo, acción doble)
- DSA-1** 400 amp programación doble (estándar, bloqueo)

Serie O pequeño

- 1880219** 200, 300, 400 amp (estándar, bloqueo)
- 177370** 200, 300, 400 (estándar con ext.)

Serie T pequeño

- 320** 300 amp (estándar)

KITS DE REPARACIÓN DE CABLES

- 313-8** Kit de reparación de cables, 300 amp
- 413-7** Kit de reparación de cables, 400 amp
- 513-7** Kit de reparación de cables, 500 amp
- 613-7** Kit de reparación de cables, 600 amp

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

Amperaje	Longitud	Opción de mango y gatillo	Opción de cuello	Consumibles	Diámetros de alambre	Conector de alimentación	Tipo de camisa
Q40	15	Permite	E	4	D	M	A
HYTREL CABLE DE POLÍMERO Q20 200 amp Tamaño máx. del alambre de 1/16" Q30 300 amp Tamaño máx. del alambre de 5/64" Q40 400 amp Tamaño máx. del alambre de 5/64" Q50 500 amp Tamaño máx. del alambre de 3/32" Q60 600 amp Tamaño máx. del alambre de 1/8"	10 ft. (3.05 m) 15 ft. (4.57 m) 20 ft. (6.16 m) 25 ft. (7.63 m)	MANGO CURVO PEQUEÑO SERIE B Q20, Q30 A Gatillo estándar B Gatillo con bloqueo C Gatillo de accionamiento doble MANGO CURVO SERIE B Q40 A Gatillo estándar B Gatillo con bloqueo C Gatillo de accionamiento doble I nterruptor de programación doble MANGO RECTO SERIE T Q30, Q40, Q50, Q60 M Gatillo e N Gatillo de bloqueo P Gatillo de accionamiento doble I nterruptor de programación doble MANGO RECTO PEQUEÑO SERIE T Q20, Q30 S Gatillo estándar MANGO CURVO PEQUEÑO SERIE O Q20, Q30, Q40 T Gatillo estándar	GIRATORIO† B Corto de 45° C Corto de 60° E Mediano de 45° F Mediano de 60° L argo de 45° I Largo de 60° FIJO O Corto de 45° P Corto de 60° R Mediano de 45° S Mediano de 60° U Largo de 45° V Largo de 60°	4 AccuLock S††† 8 Centerfire^ 9 AccuLock S††††	B 0.030"(0.8 mm) C 0.035"(0.9 mm) D 0.039"(1.0 mm) E 0.045"(1.2 mm) H 0.052"(1.4 mm) I 1/16"(1.6 mm) K 5/64"(2.0 mm) L 3/32"(2.4 mm) M 7/64"(2.8 mm) N 1/8"(3.2 mm) ALUMINIO Q 0.035"(.9 mm) R 3/64"(1.19 mm) S 1/16"(1.6 mm)*	E Euro†† L Lincoln M Miller R Tweco n.º 4 (Terminal Miller) S Tweco n.º 4 (Terminal Lincoln) T Tweco n.º. 4 (terminal estándar) U Tweco #4 (Enchufe NAS)	A Línea de carga delantera C Revestimiento de carga trasero

†NO COMPATIBLE CON LOS ESTILOS DE MANGO RECTO PEQUEÑO SERIE T.
††NO COMPATIBLE CON EL TIPO DE REVESTIMIENTO DE CARGA FRONTAL "A"
†††COMPATIBLE SOLO CON OPCIÓN DE CAMISA DE CARGA DELANTERA.
††††COMPATIBLE CON CAMISAS DE CARGA TRASERA BERNARD EN PAQUETES MILLER.
^DISPONIBLE PARA TAMAÑOS DE ALAMBRE DE HASTA 1/16" PARA PISTOLAS DE 200 AMP; DISPONIBLE PARA TAMAÑOS DE ALAMBRE DE HASTA 5/64" PARA PISTOLAS DE 300 A 400 AMP; DISPONIBLE PARA TAMAÑOS DE ALAMBRE DE HASTA 7/64" PARA PISTOLAS DE 500 AMP, Y DISPONIBLE PARA TAMAÑOS DE ALAMBRE DE HASTA 1/8" PARA PISTOLAS DE 600 AMP.
*DISPONIBLE PARA TAMAÑOS DE ALAMBRE ENTRE 0.023" Y 3/32". DISPONIBLE PARA LONGITUDES DE ALAMBRE DE HASTA 15 PIES (4.57 M). NO COMPATIBLE CON ALAMBRE DE ALUMINIO.

CONFIGURE SU PISTOLA MIG O HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA INVERSA EN SU NÚMERO DE PIEZA DE PISTOLA EXISTENTE PARA ENCONTRAR SI LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO.



LOS NOMBRES DE MARCAS Y PRODUCTOS QUE SE MUESTRAN ANTERIORMENTE SON MARCAS COMERCIALES DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.
SUJETO A CAMBIOS: LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTA HOJA DE ESPECIFICACIONES ES PRECISA, SEGÚN NUESTRO CONOCIMIENTO, EN EL MOMENTO DE LA IMPRESIÓN.
PARA OBTENER LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA, VISITE BERNARDTREGASKISS.COM.

